


# Gamme CPP Max




Poignée ergonomique et robinetterie chromée.




Attache aimanté.  
Sangle en Option

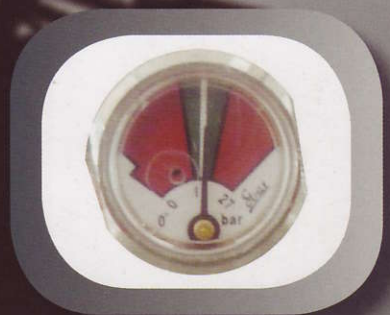



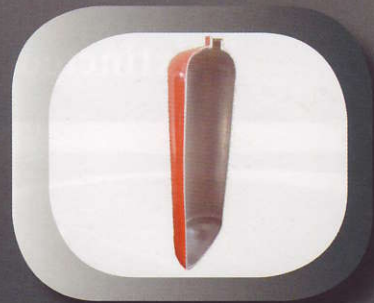

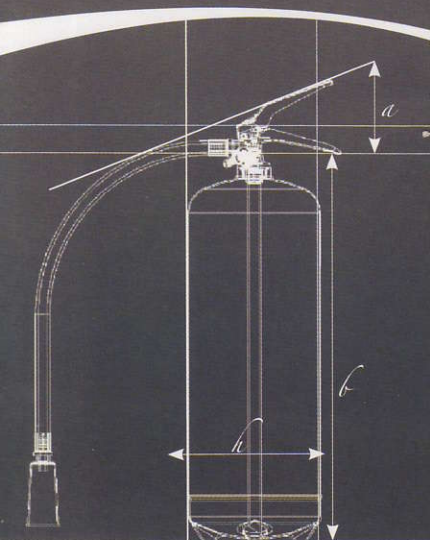


Lecture claire et simple de la pression de service



L'intérieur du CPP EAU possède un revêtement plascoat anti-corrision.



EN 3-7


Type d'extincteur Extinguisher Type	CPP6	CPP9
N° de certification NF-EN NF mih approval	EP6 045 569	EP6 045 633
	27A	27A
	183B	233B
		
Agent Extincteur Nominal charge	6kg ABC	9Kg ABC PI 124
Temps de fonctionnement Discharge time	23s	22s
Agent propulseur Sparklet capacity	15 bar	15 bar
Hauteur hors tout Overall diameter	545 mm	605 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	160 mm	180 mm
Certifié avec support trans- port Transport support		
Code article Code	XD-CCP6	XD-CPP9




## Extincteur à poudre ABC



## Extincteur à eau + additif

Type d'extincteur Extinguisher Type	CPP6L	CPP9L
N° de certification NF-EN NF mih approval	EA6 045 631	EA9 045 632
	13A	21A
	144B	183B
Agent Extincteur Nominal charge	6L eau + additif	6L eau + additif
Temps de fonctionnement Sparklet capacity	17,5s	28s
Additif en pré-mélange Sparklet capacity	6%	6%
Hauteur hors tout Overall diameter	565 mm	620 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	160 mm	180 mm
Certifié avec support transport Transport support		
Code article Code	XD-CPP6L	XD-CPP9L

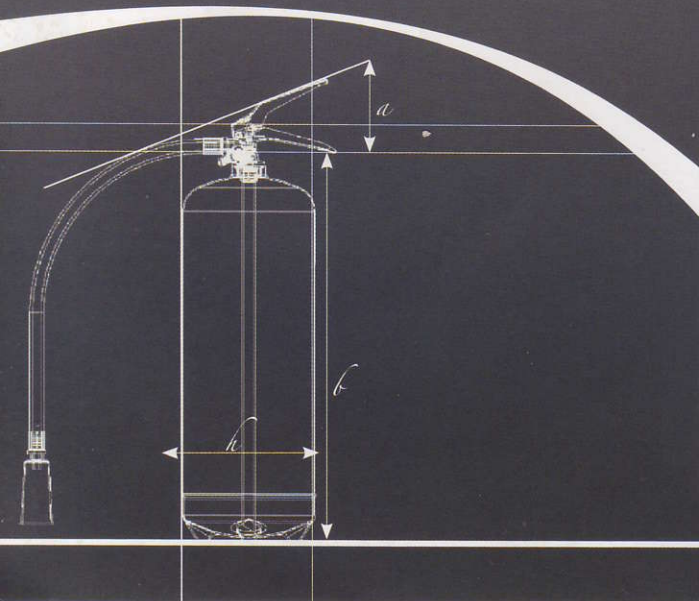

Votre distributeur régional: