
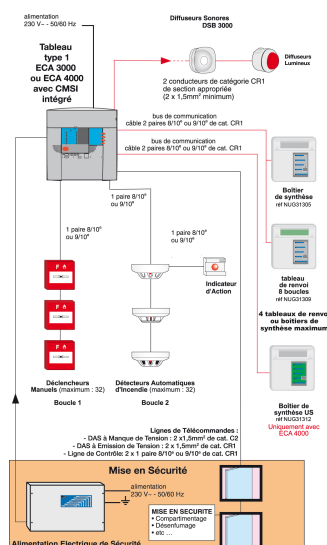


NUG31067 ECA 4000



Idéal pour les petits établissements nécessitant un système de détection incendie conventionnel et quelques fonctions de mise en sécurité (hôtels, pensionnats...).

L'ensemble de la gamme ECA permet de gérer l'évacuation du bâtiment dans le cadre d'un Equipement d'Alarme de type 1.

ECS/CMSI, les ECA 3000 et 4000 permettent en plus de gérer la mise en sécurité (portes coupe-feu, désenfumage...) de 4 zones différentes.

ECS/CMSI permettant de gérer la détection, l'évacuation et la mise en sécurité (Emission / Manque de Tension) d'établissement nécessitant un Système de Sécurité Incendie de catégorie A.

Idéal pour commander le désenfumage et le compartimentage d'établissements avec locaux à sommeil.

Certification :

NF Incendie



Descriptif Technique :

- Unité de Gestion des Alarmes (UGA) intégrée
- 8 lignes de 32 Déclencheurs Manuels ou détecteurs automatiques
- 4 zones de mise en sécurité à Manque ou Emission de Tension
- Unité de Signalisation (4 séries de 3 voyants)
- Prévoir alimentation AES externe obligatoirement

Attention ! De nouveaux textes d'installation limitent à 32 le nombre de diffuseurs sonores non autonomes, ou à 16 le nombre de BAAS Sa par ligne. Pour plus d'informations se référer à la norme NFS61-932.

Attention ! De nouveaux textes d'installation imposent, dans certains cas, du câble CR1 pour les circuits de détection. Pour plus d'informations se référer à la norme NFS61-970 ou à la règle R7.

Caractéristiques Techniques :

Référence :	NUG31067
Caract. :	Tableau type1 ECA - 8 boucles avec UGA et CMSI 4 ET/MT
N° de certif. :	ECS 030D1 / CMSI 086C0
Coloris :	Gris clair RAL 7035
Dimensions L x l x h (mm) :	393 x 386 x 138
Tension Alim/Classe :	230V alter. 50/60Hz / Classe II
Autonomie :	12h de veille + 5 min d'alarme
Nbre de diffsonore avec alim int :	AES externe obligatoire
Contact général auxiliaire :	1 contact OF 24V/2A - 48A/1,25A
Alim. sortie diff.sonores :	AES externe obligatoire
Puiss. sortie diff.sonore. avec alim.int. :	AES externe obligatoire
Nbre ligne télécommande :	4 ET / MT
Unité de signalisation :	OUI
Nbre de zone de mise en sécurité :	4 ZS
Com avec les tableaux reports :	Bus de com. surveillé (30mA)
Contacts défauts :	1 contact OF 24V/2A - 48A/1,25A
Contact évacuation :	1 contact OF 24V/2A - 48A/1,25A
Fonctions spéciales :	Discrimination / Essai / Double détection
CMSI intégré :	ECA4000
Puiss. sortie diff.sonore avec AES ext. :	24V/2A - 48A/1,25A
Batterie alim. sirène :	Prévoir AES externe
Batterie ECS :	Plomb étanche 12Vcc, 7Ah
Puiss. max par ligne :	24V / 1A - 48V / 1 A
Num de certification :	ECS 030C0 / CMSI 086B0
Normes de référence :	NF EN54-2&4, NF S 61-934, 35,36&40

Produits à associer :



Déclencheur Manuel Saillie Rouge
Référence : NUG30316



Déclencheur Manuel Avec voyant MDVS3000
Référence : NUG30325



DOF S3000
Référence : NUG30246



DTV S3000
Référence : NUG30247



DTS77 S3000
Référence : NUG30248



DTMCF S3000
Référence : NUG30250



Socle
Référence : NUG30255



IA 3000
Référence : NUG30360



IAES 3000
Référence : NUG30362



DSB 3000
Référence : NUG30450



Boîtier de synthèse
Référence : NUG31305

Tableau de renvoi 8 boucles
Référence : NUG31309



Boîtier de synthèse US pour CMSI ET/MT
Référence : NUG31312



EAS - 40C/7Ah
Référence : NUG34066



Clapet de protection
Référence : NUG30081



SOLISTA MAXI - Flash rouge
Référence : NUG30452



TR 3000
Référence : NUG31306