



LUM17044 Planète 400 DISC

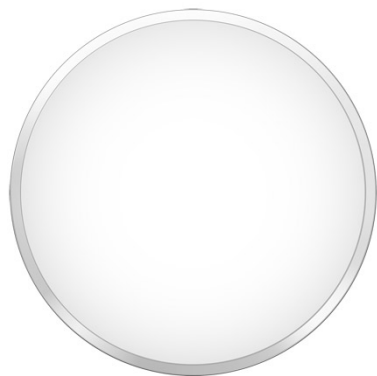

Bloc d'ambiance Débrochable SATI ADRESSABLE 100% LEDs pour tous projets.

360 lumens dans un disque de diamètre 190 ultra plat, 25mm.

Discret, il respecte la pureté originelle de l'architecture du bâtiment.

Il s'intègre parfaitement dans le concept global d'éclairage.

Son diamètre est égal à celui des downlights d'éclairage normal les plus répandus.

L'éclairage LEDs en veille (en présence secteur) est discret et non agressif.

L'option Cadre d'encastrement permet une intégration parfaite en plafond (montage rasant - épaisseur

La 1ère Gamme de Blocs d'Eclairage de Sécurité certifiée NF ENVIRONNEMENT.

Certification :

NF Environnement



NF EN 60 598.2.22 NFC 71 801 NFC 71 820

Descriptif Technique :



- Bloc autonome Ecolabélisé 100% LEDs
- Haute qualité environnementale
- Consommation minimale
- **Eclairage uniforme du disque : Homogénéité de luminance pour un meilleur confort visuel (Lmax/Lmin)**
- **Eclairage LED classé sans danger selon norme NF EN 62471 et recommandations ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire)**
- Batterie Eco Safe by SAFT durée de vie 10 ans
- Garantie totale 4 ans + garantie dégressive 6 ans sur la batterie
- Tests automatiques (SATI), utilisable en mode Adressable (supervision)
- Bornier sans vis : connecteurs automatiques
- Option : cadre d'encastrement montage rasant (LUM10541)
- Option : cadre d'encastrement de couleur (LUM10541COL)
- Option : suspension de sécurité

Caractéristiques Techniques :

| | |
|---------------------|----------|
| Référence : | LUM17044 |
| Boîtier : | |
| Type : | |
| Flux en Lms : | |
| IP : | |
| IK : | |
| Lampe témoin : | |
| Lampes de secours : | |
| Batterie Ni-Cd : | |
| Conso : | |
| N° de certif. : | |
| Poids en kg : | |
| Autonomie : | |

Produits à associer :



TLU
Référence : LUM10312



Cadre d'encastrement pour Planète 400 Disc



Cadre d'encastrement pour Planète 400 Disc



Kit FIXOPLAF
Référence : CAP008893