


## LUM10146 STD 15 LCES



Bloc Habitation Etanche IK10 Standard 100% LEDs pour petits établissements

### Descriptif Technique :

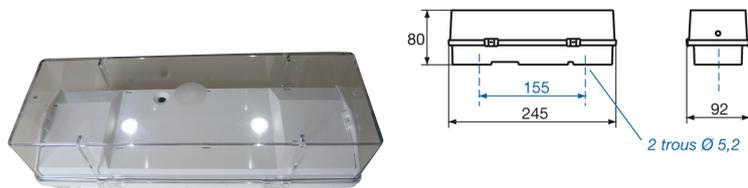

- Bloc Habitation Standard, 100% LEDs, aucun relampage
- Entrées de télécommande protégées contre l'application du secteur
- Alimentation 230 V - 50/60 Hz Classe II
- Autonomie 5 heures
- Flux : 8 lumens
- Faible encombrement

### Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM10146
Boîtier :	AB
Flux en Lms :	8
IP :	66
IK :	10
Batterie Ni-Cd :	4 x 1,2V / 0,6 Ah
Conso :	1 W
N° de certif. :	T11138
Poids en kg :	0,7
Autonomie :	5 heures

## Produits à associer :



Pour boîtier A-AA-B  
Référence : LUM10411



Grille boîtier A-AA-AB-B-X-Y



Vis Torx  
Référence : LUM10490



TL 500  
Référence : LUM10313



TLU  
Référence : LUM10312



Flèche droite  
Référence : LUM10403



Flèche gauche  
Référence : LUM10404



Flèche vers le bas  
Référence : LUM10401