


LUM10667 UNILED 400 ES

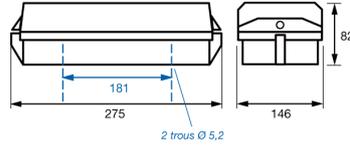

Bloc SATI fluorescent avec lampe de veille à LEDs pour petits établissements.
Boîtier étanche IP66

Certification : NF EN 60 598.2.22 NFC 71 820 NFC 71 801 NF Electricité -
Performance SATI 

Descriptif Technique :



- Tests automatiques (SATI)
- Fluorescent avec lampe de veille à LEDs
- Etanche IP66
- 3 entrées de câbles
- Entrées de télécommande non polarisées
- Entrées de télécommande protégées contre l'application du secteur
- Alimentation 230V - 50/60 Hz Classe II
- Autonomie 1 heure

Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM10667
Boîtier :	F
Type :	NP
Flux en Lms :	360
IP :	66
IK :	7
Lampe témoin :	2 leds vertes
Lampes de secours :	1 fluo 9W Culot 2 G7
Batterie Ni-Cd :	4* 3,7 Ah
Conso :	50 mA
N° de certif. :	T04056
Poids en kg :	1,6

Produits à associer :



Flèche vers le bas (EF)
Référence : LUM10876



Flèche droite (EF)
Référence : LUM10873



Flèche gauche (EF)
Référence : LUM10874



Pour boîtier E-F
Référence : LUM10816



Grille boîtier E-F



TLU
Référence : LUM10312



TL 500
Référence : LUM10313