


# Gamme PMZ

La performance technique



Tête en fonte d'aluminium.  
Grande ouverture pour une  
extration aisée des éléments

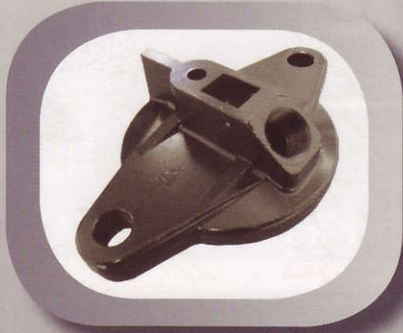

Poignée en tôle pliée de couleur,  
parfaitement visible pour un  
reperage immédiat.



Ressort anti-cassure.



Ecrous borgnes et  
raccords de tête en laiton




**EXTINCTEUR**  
6 kg POUDRE A.B.C  
21A 183B C

- 1 - ENLEVER LA GOUPILLE DE SECURITE
- 2 - APPUYER A FOND SUR LE LEVIER DE COMMANDE
- 3 - VISER LA BASE DES FLAMMES ET PRESSER LA GACHETTE



Utilisable sur installation électrique sous tension inférieure à 1000 V. Tenir le diffuseur à plus de 1m. Eviter tout contact avec un conducteur électrique.

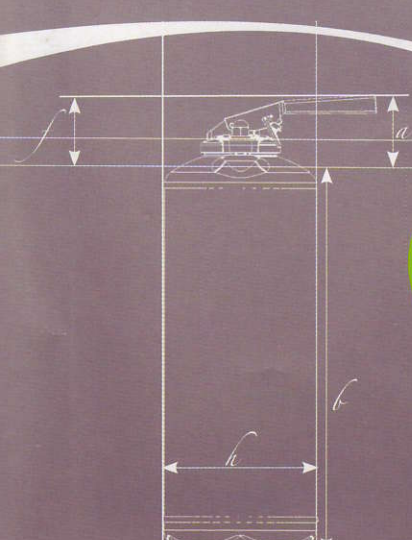**Sofadex**  
Groupe SEA - 1, rue du 11 mai 1967 - 80110 Marv  
Tel: 03.44.22.44.22 - Fax: 03.44.45.18.13



EN 3-7





Type d'extincteur Extinguisher Type	P4 PMZ	P6-EVO	P9-EVO
N° de certification NF-EN NF mih approval	EP4 039 297	EP6 039 373	EP9 039 295
	13A	21A	27A
	113A	183B	233B
	✓	✓	✓
Durée de fonctionnement Functioning	14s	21s	17s
Agent Extincteur Nominal charge	PI 124	6kg ABC PI 124 ou F111	9kg ABC PI 124 ou F111
Agent propulseur Sparklet capacity	80g CO <sub>2</sub>	120g CO <sub>2</sub>	150g CO <sub>2</sub>
Hauteur hors tout Overall diameter	360 mm	510 mm	660 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	160 mm	160 mm	160 mm
Certifié avec support transport Certify with transportation bracket	✓	✓	✓
Temperature	-20/+60°C		
Code article Code	XX-P4PMZ	XX-P6PMZ	XX-P9PMZ




## Extincteur à poudre ABC



Type d'extincteur Extinguisher Type	A6PMZ(A)	A6PMZ(B)	A9PMZ(A)	A9PMZ (B)	AA9PMZ
N° de certification NF-EN NF mih approval	EA6 039 199	EA6 039 248	EA9 039 198	EA9 039 273	EA9 039 306
	13A	13A	13A	13A	27A
	144B	233B	183B	233B	183B
Durée de fonctionnement Functioning	37s	85s	86s	141s	62s
Agent Extincteur Nominal charge	6L eau +	6L eau +	9L eau +	9L eau +	6L eau +
Agent propulseur Sparklet capacity	ZEON 6090	ZEON 60150	ZEON 6090	ZEON 60150	ZEON 6090 +inilam BT
Hauteur hors tout Overall diameter	510 mm	510 mm	660 mm	160 mm	660 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Certifié avec support transport Certify with transportation bracket	✓	✓	✓	✓	✓
Temperature	+5/60°C				-10/+60°C
Code article Code	XX-A6PMZ	XX-A6PMZB	XX-A9PMZ	XX-A9PMZ(B)	XX-AA9

## Extincteur à eau + additif

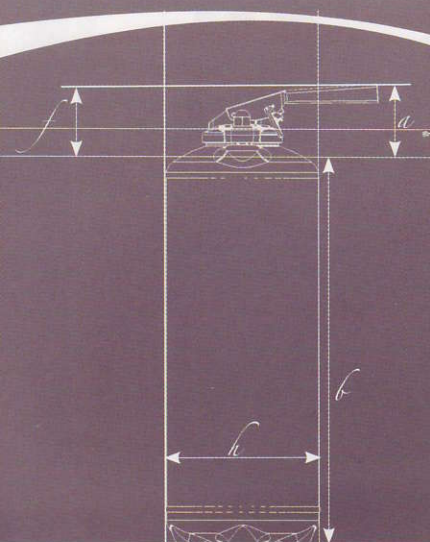

Votre distributeur régional:



**antrieu**