

# Gamme PRIMA

Economique et basique.



Poignée en tôle pliée de couleur, parfaitement visible pour un repérage immédiat. Tête en alliage d'aluminium.




Ouverture permettant une extraction aisée des éléments mécaniques.




Écrou en acier nickelé.  
Raccord de lance en laiton.



Extincteur en prémélange avec un émulseur biodégradable.

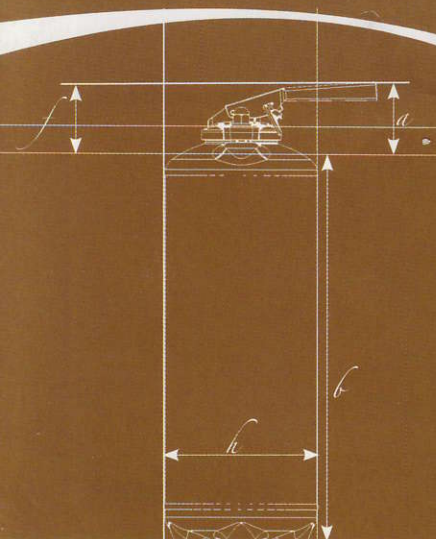

EN 3-7

Type d'extincteur Extinguisher Type	P6PR	P9PR
N° de certification NF-EN NF mih approval	EP6 046 699	EP9 046 700
	21A	27A
	183B	233B
	✓	✓
Durée de fonctionnement Discharge Time	16s	23,5s
Agent Extincteur Nominal charge	6Kg ABC HJ ABC 30	9kg ABC HJ ABC 30
Agent propulseur Sparklet capacity	120g CO <sub>2</sub>	150g CO <sub>2</sub>
Hauteur hors tout Overall diameter	510 mm	665 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	160 mm	160 mm
Certifié avec support transport Certify with transportation bracket	✓	✓
Temperature	-20/+60°C	
Code article Code	XP-P6PR	XP-P9PR



## Extincteur à poudre ABC



## Extincteur à eau + additif

Type d'extincteur Extinguisher Type	A6PR	A9PR
N° de certification NF-EN NF mih approval	EA6 046 697	EA9 046 698
	13A	21A
	144B	183B
	✗	✗
Durée de fonctionnement Discharge Time	52s	73s
Agent Extincteur Nominal charge	6L eau + BSX233 1,5% en pré-mélange	9L eau + BSX233 1,5% en pré-mélange
Agent propulseur Sparklet capacity	50 g CO <sub>2</sub>	50 g CO <sub>2</sub>
Hauteur hors tout Overall diameter	510 mm	660 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	160 mm	160 mm
Certifié avec support transport Certify with transportation bracket	✓	✓
Temperature	+5/+60°C	
Code article	XP-A6PR	XP-A9PR

Votre distributeur régional: