

Gamme VULCAIN

Resistant. Simple. Moderne



Conçu avec des matériaux de grande qualité.
Composant métallique dont notamment les écrous borgnes et les raccord de tête en laiton.



Sécurité et utilisation intuitive.



Confort d'utilisation amélioré grâce à la poignée ergonomique PA6 renforcé en fibre de verre.















Flexible très maniable avec son ressort de protection.
Débit contrôlé.



EN 3-7















EN 3-8

Type d'extincteur Extinguisher Type	PP4	P6	P9	B9
N° de certification NF-EN NF mih approval	EP4 030 269	EP6 030 374	EP9 030 267	EB9 030 125
	13A	21A	27A	
	113B	183B	233B	233B
				
Durée de fonctionnement Functioning	13,5s	20s ou 22,5s	16s ou 19,5s	15,3s ou 16,6s
Agent Extincteur Nominal charge	4Kg ABC PI 124	6Kg ABC PI 124 ou Favorit III	9kg ABC PI 124 ou Favorit III	9Kg ABC BI-EX O-NF/ ou Granito
Agent propulseur Sparklet capacity	80g CO ₂	120g CO ₂	150g CO ₂	150g CO ₂
Hauteur hors tout Overall diameter	360 mm	510 mm	660 mm	660 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Certifié avec support transport Certify with transportation bracket				
Temperature	-20/60°C			
Code article Code	XV-PP4	XV-PP6	XV-PP9	XV-B9




Extincteur à poudre ABC

Type d'extincteur Extinguisher Type	EP6M (A)	EP6M (B)	EP6	EP9M (A)	EP9M (B)	EP9	AA6	AA9
N° de certification NF-EN NF mih approval	EA6 030 201	EA6 030 250	EE6 032 118	EA9 030 200	EA9 032 249	EE9 030 117	EA6 030 308	EA9 030 309
	13A	13A	13A	13A	21A	21A	21A	27A
	183B	233 B		183B	233 B		183B	183B
Durée de fonctionnement Functioning	34s	74s	44,35s	77,7s	127s	82s	36,3S	63,3s
Agent Extincteur Nominal charge	6L eau + ZEON 6090	6L eau + ZEON 60150	6L eau	9L eau + Zeon 6090	9L eau + ZEON 60150	9L eau	6L eau + ZEON 6090 + Inilam BT	9L eau + Zeon 6090 + Inilam BT
Agent propulseur Sparklet capacity			50 g CO ₂			50 g CO ₂		
Hauteur hors tout Overall diameter	510 mm	510 mm	510 mm	660 mm	660 mm	660 mm	510 mm	660 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Certifié avec support transport Certify with transportation bracket								
Temperature	+5/60°C						-10/60°C	
Code article Code	XV-EP6AD	XV-EP6M-B	XV-EP6	XV-EP9AD	XV-EP9M-B	XV-EP9	XV-AA6	XV-AA9



Extincteur à eau + additif

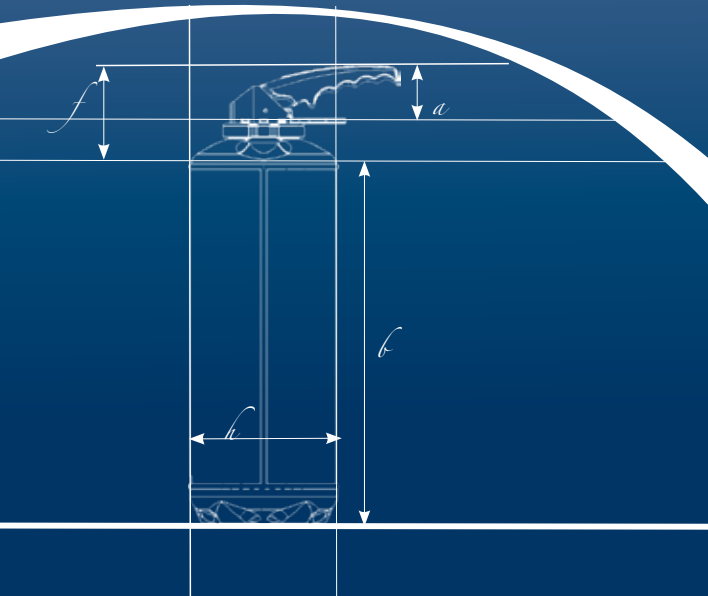

Votre distributeur régional: