


NUG31210 Coffret d'alarme à piles de Type 4

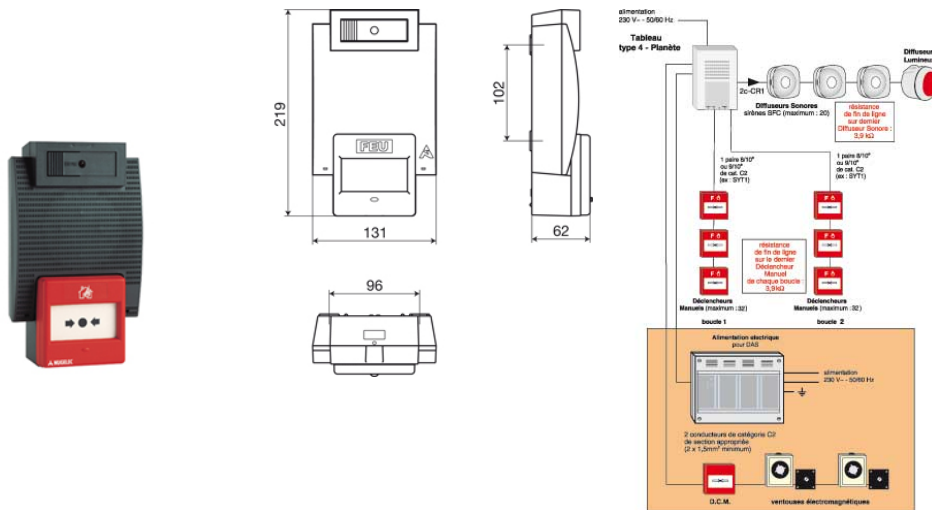

Adapté pour les Établissements Recevant du Public (ERP) ou les Établissements industriels nécessitant un Equipement d'Alarme de type 4.

La gamme STI apporte à l'installateur et à l'utilisateur des fonctions de maintenance et de sécurité.

Coffret d'alarme à piles avec déclencheur à membrane déformable et diffuseur sonore intégré (NF S 32-001).

Descriptif Technique :

- Alimentation : 2 x 9V alcaline 6 F 22 (non fournie)
- Diffuseur sonore intégré : NF S 32-001
- Durée de l'alarme : 5 min mini

Conseil d'installation :

Pour accroître encore le niveau de sécurité, les Tableaux type 4 STI sont équipés d'une surveillance permanente des lignes Diffuseurs Sonores et Déclencheurs Manuels.

Pour que cette fonction soit assurée, n'oubliez pas de placer sur le dernier Diffuseur Sonore et sur le dernier Déclencheur Manuel de chaque ligne les résistances de fin de ligne livrées avec le produit. (voir schéma de principe)

Remarque : Le coffret d'Alarme à piles n'accepte aucun périphérique externe (Déclencheur Manuel ou Diffuseurs Sonores).

Caractéristiques Techniques :

Référence :	NUG31210
Boîtier :	Auto extinguable 750°C IP305
Coloris :	
Dimensions L x l x h (mm) :	219 x 131 x 62 mm
Tension Alim/Classe :	230V 50/60Hz / Classe II
Batteries :	Cadmium nickel étanche 6V/0,5Ah
Diff sonore intégré :	NF S 32-001
Nbre de diffsonore avec alim int :	20 DSB 3000 ou 4 DSME 3000 -12V
Contact général auxiliaire :	1 contact OF - 1A/30Vcc
Surveillance des boucles DM :	OUI
Contrôle de la liaison Diff sonores :	OUI
Contrôle du courant de charge :	OUI
Test d'autonomie automatique :	Avec télécommande TLU
Fonction de simplification tests :	Fonction Essai
Désignation :	Coffret d'alarme à pile de type 4
Normes de référence :	NF S 61-936, NF S 32-001

Produits à associer :



Déclencheur Manuel Saillie Rouge
Référence : NUG30316



DSB 3000
Référence : NUG30450



DSME 3000
Référence : NUG30451



TLU
Référence : LUM10312